




## POWŁOKA DENSOLEN®-090

Koekstrudowana dwuwarstwowa taśma z tworzywa sztucznego, stworzona z taśmy nośnej na bazie stabilizowanego polietylenu oraz spoiwa z kauczuku butylowego

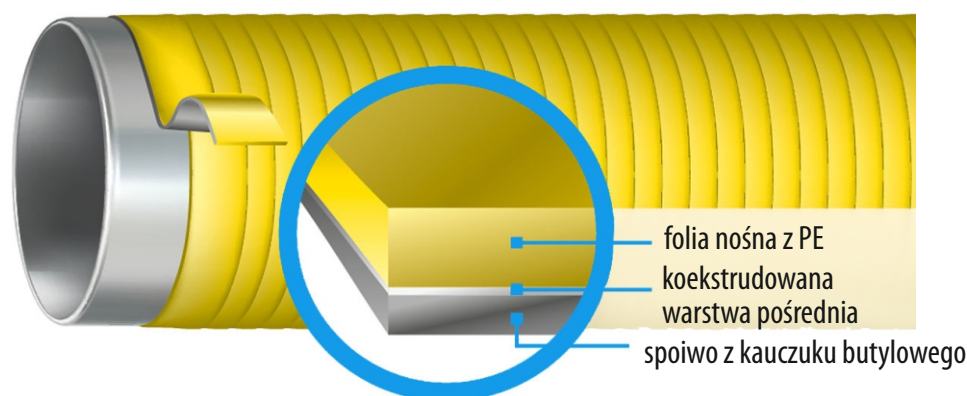

### Zalety:

- dwuwarstwowa, koekstrudowana taśma wysokiej jakości
- folia nośna o wysokim współczynniku adaptacyjności
- wysoka elastyczność
- DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 jest zgodny z klasą B50, a DENSOLEN®-E10/-090 z klasą B30 standardu EN 12068
- grubość  $\geq 0.4$  mm
- nakładany na zimno

### Podstawowy opis:

- powłoka zewnętrzna w systemach DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 oraz DENSOLEN®-E10/-090
- w powyższych systemach przeznaczona do ochrony przeciwkorozyjnej rur stalowych oraz części o skomplikowanych bądź nieregularnych kształtach
- do mechanicznej ochrony 3-warstwowych powłok przeciwkorozyjnych, gdzie powłoka butylowa ściśle przylega do zewnętrznej warstwy taśmy wewnętrznej, tworząc stałą powłokę
- dzięki doskonałej elastyczności używana w specjalnych systemach DENSOLEN® System 1 do 4, stanowiąc komponent systemu klasy C50
- doskonała również do rur o mniejszej średnicy, także w warunkach, kiedy istnieje mało miejsca wokół rury do jej owinięcia
- zgodny z powłokami fabrycznymi z PE, PP, PU, FBE, CTE oraz bitumicznymi
- kompatybilny z owijkami DENSOMAT®

## Podstawowe parametry:

Właściwość		Jednostka	Typowa wartość	Metoda testu
Kolor nośnika		-	Żółty	
Kolor spoiwa butylowego (wewn.)		-	Czarny	-
Kolor spoiwa butylowego (zewn.)		-	-	-
Grubość taśmy		mm	≥0.4	ISO 4591 ASTM D1000
Grubość nośnika (przybliżona)		mm	≥0.26	
Grubość wewn. warstwy przylepnej (przyb.)		mm	≥0.14	
Grubość zewn. warstwy przylepnej (przyb.)		mm	-	
Wydłużenie przy zerwaniu		%	≥400	DIN 30672
Wytrzymałość przy rozciąganiu	+23°C (+73°F)	N/cm	≥35	EN 12068
Absorpcja wody	+23°C (+73°F) 1 dzień/ 30 dni	%	≤0.1/ ≤0.4	DIN 53495 ASTM D570
Temperatura działania		°C (°F)	-40 do +50 (-40 do +122)	-

## Informacje dotyczące zamawiania i pakowania:

	Średnica rdzenia (mm)	Długość rolki (m)	Szerokość rolki (mm)	Zawartość kartonu			Waga na karton (przybliżona) (kg)
				Ilość rolek	Całkowita długość (m)	Obszar krycia taśmy (m <sup>2</sup> )	
DENSOLEN® -090	41	15	30	18	270	8.1	4
			50	12	180	9	5
			100	6	90	9	5
	41	30	30	18	540	16.2	9
			50	12	360	18	10
			100	6	180	18	10

\*Inne rozmiary dostępne na zamówienie