


DENSOLEN® - W/ W+/ WP Mastic



Masa butylokauczukowa do wypełnień ubytków, nierówności i przejść dla zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, stosowana w systemach taśmowych DENSOLEN

Zalety masy:

- Idealna do wypełnień ubytków.
- Łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów.
- Kompatybilna ze wszystkimi systemami taśmowymi DENSOLEN.
- Bardzo trwała i elastyczna
- Dostępna w różnych postaciach w celu praktycznej aplikacji.

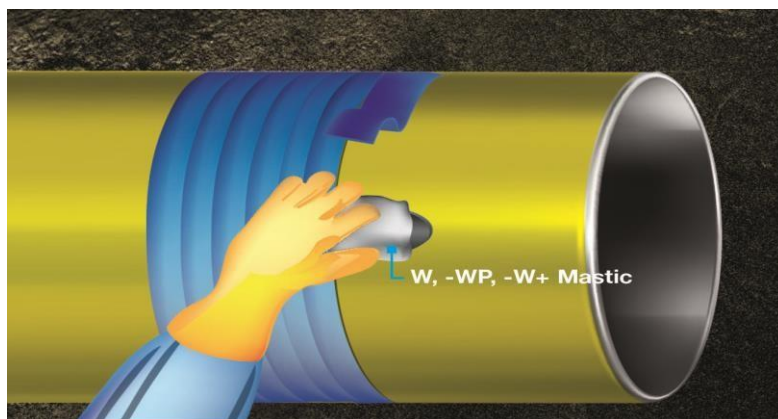

Opis produktu DENSOLEN® - W/ W+/ WP Mastic:

- Masa butylokauczukowa, formowana ręcznie do wypełniania, nierówności, stosowana łącznie z systemami taśmowymi DENSOLEN.
- Masa wulkanizuje się wraz z systemami taśmowymi DENSOLEN, wypełnia powierzchnię, gwarantując pełne zabezpieczenie przeciwkorozyjne.
- Masa ma zastosowanie w profilowaniu powierzchni roboczej, kształtek, fittingów i armatury.
- Bardzo dobrze przylega do powierzchni izolacji fabrycznej oraz stali, pozwala na wyrównywanie dowolnych kształtów w miejscach przejść kształtów i rozmiarów

Podstawowe dane techniczne:

Parametr	Jednostka	DENSOLEN® - W Parametry charakterystyczne	DENSOLEN® - WP Parametry charakterystyczne	DENSOLEN® - W+ Parametry charakterystyczne
Gęstość	g/cm ³	> 1.4	> 1.4	-
Konsystencja	-	Miękka, łatwa w formowaniu	Stabilna w szerokim zakresie temperatur	Stabilna w szerokim zakresie temperatur
Liczba zmydlenia	mg(KOH)/g	<10	<10	<10
Temperatura robocza	°C	od -10° do +50	od -10° do +50	od -10° do +50

Informacje dotyczące zamówień i pakowania:

Forma produktu	Opis	Wymiar	Pakowanie
Kostka	DENSOLEN®-W	Kostka 1 kg	10 szt. w opakowaniu
	DENSOLEN®-W	Kostka 2.5 kg	5 szt. w opakowaniu
Taśma	DENSOLEN®-WP	30 mm x 8 mm x 4 m	3 szt. w kartonie (długość całkowita 12 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 4 mm x 2.5 m	8 szt. w kartonie (długość całkowita 20 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 5 mm x 2 m	8 szt. w kartonie (długość całkowita 16 m)
	DENSOLEN®-WP	80 mm X 5 mm x 5 m	4 szt. w kartonie (total length 20 m)
Wiadro	DENSOLEN®-W+	Wiadro 10 kg	

Pakowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach produkt może być przechowywany przez 60 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w temperaturze do $\leq +50^{\circ}\text{C}$, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.