


PALIMEX® 880/855

Dwuwarstwowy system do trwałej ochrony rurociągów stalowych i żeliwnych



Zalety systemu:

- Stosuje się do +85°C
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna
- System nieprzepuszczalny dla mediów korozyjnych
- Nie wymaga piaskowania ani śrutowania powierzchni - ST3

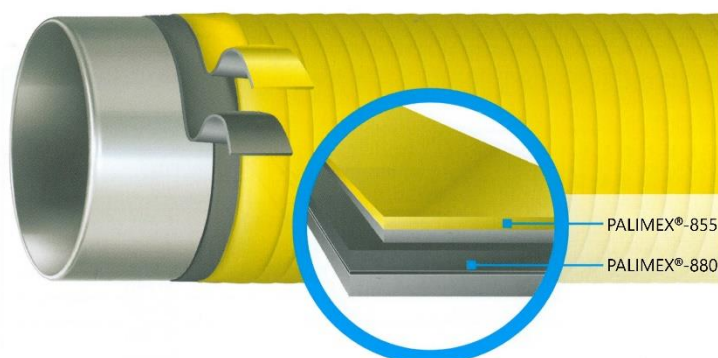

Opis produktu PALIMEX® 880/855:

- PALIMEX® 880/855 to system przeciwkorozyjny do trwałego zabezpieczania podziemnych i nadziemnych rurociągów stalowych i żeliwnych
- System uniwersalny, szczególnie nadaje się do izolowania przyłączy gazowych
- PALIMEX® 880/855 to system modułowy składający się z taśmy wewnętrznej PALIMEX® 880 i taśmy zewnętrznej PALIMEX® 855.
- Taśma wewnętrzna 880 oraz zewnętrzna 855 są taśmami dwuwarstwowymi zbudowanymi z warstwy nośnej PE i warstwy kleju butylokauczukowego.
- PALIMEX® 880 został opracowany w celu zagwarantowania najlepszej przyczepności i wyjątkowej elastyczności łącznie z podkładem PALIMEX®-HT Primer nakładanym na powierzchnię stalową.
- PALIMEX® 855 to wytrzymała taśma dwuwarstwowa, odporna na promieniowanie UV, zewnętrzna warstwa polietylenu chroni przed naprężeniami mechanicznymi.
- System można nakładać za pomocą owijarki lub ręcznie

Podstawowe dane techniczne:

Taśma PALIMEX®-880 oraz PALIMEX®-855:

Parametr	Jednostka	Wartości PALIMEX® 880-20	Wartości PALIMEX® 855-20
Kolor nośnika	-	Czarny, żółty	Biały, czarny, żółty
Kolor warstwy klejącej (do wewnątrz)	-	Czarny	Czarny
Grubość taśmy	mm	≥0,51	≥0,51
Grubość nośnika	mm	≥0,25	≥0,35
Grubość warstwy klejącej	mm	≥0,26	≥0,16
Wydłużenie przy zrywaniu	%	≥500	≥600
Odporność na zrywanie	N/cm	≥80	≥130

System łatwy do ręcznej aplikacji, jednak dla zwiększenia efektywności pracy, taśmy o szerokości większej niż 50mm zaleca się nawijać za pomocą owijarki

Taśma PALIMEX® 880, PALIMEX® 855 z podkładem PALIMEX®-HT Primer:

Parametr	Jednostka	Wartości PALIMEX® 880-855	Standard
Wytrzymałość na odrywanie metal/podkład/taśma (+23 °C)	N/cm	10	EN 12068
Odporność na wgniatanie	mm	≥1,30	EN 12068
Odporność na uderzenie	J	≥14	EN 12068
Temperatura pracy	°C	Od -40 do +50	

Informacje dotyczące zamówień i pakowania:

	Tuleja [mm]	Długość [m]	Szerokość [mm]	m ² /rolka	Opakowanie zbiorcze		
					Rolki	m ²	Waga [kg]
PALIMEX®-880-20 PALIMEX®-855-20	41	15	50	0,75	12	9	5,8
			100	1,5	6	9	5,8
			150	2,25	8	18	11,1

Inne grubości i szerokości dostępne na specjalne zamówienie;

Składowanie:

Jeśli materiał jest składowany w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, bez wcześniejszego otwarcia, może być przechowywany przez 60 miesięcy od daty produkcji. Temperatura przechowywania ≤ + 50°C. Magazynować w suchym miejscu, nie należy opierać innych elementów o front opakowania.