


SYSTEM TAŚMOWY PETROLATUM DENSO®-Plast



- Taśma na bazie wazeliny, nakładana „na zimno” jako izolacja antykorozyjna na rurociągi, elementy rurociągów i metalowe konstrukcje, spełnia wymagania normy DIN 30672 i DIN EN 12068.

Zalety:

- idealnie nadaje się do złożonych powierzchni elementów rurociągów,
- kompatybilna z masą plastyczną DENSO®-Plast Mastic,
- wysoka plastyczność i elastyczność,
- stosowana dla temperatur roboczych -40°C do +40°C,
- zatwierdzona przez DIN-DVGW* dla klasy A 30 zgodnie z normą DIN 30672 i EN 12068,
- łatwa aplikacja,
- trwałe zapobieganie korozji,

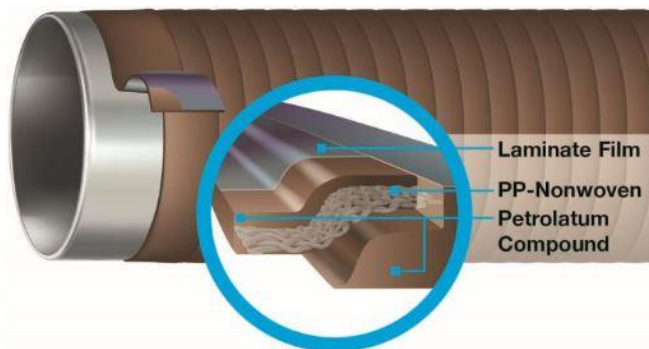

System zaprojektowany zgodnie ze standardem EN12068, DIN 30672- A 30* system 3-warstwowy DENSO®-Plast



**Najwyższy stopień certyfikacji DIN-DVGW, wymuszający na producencie kontrolę każdej partii materiału na zgodność ze standardem oraz dobrowolne poddawanie się ciągłemu nadzorowi i kontroli przez jednostkę certyfikującą.*

Podstawowy opis systemu DENSO®-Plast:

- 3-warstwowy system DENSO®-Plast,
- taśma na bazie wazeliny, nakładana na zimno w celu zapobiegania korozji rurociągów i elementów rurociągów, np. połączenia kołnierzowe umieszczone w glebie lub wodzie.
- DENSO®-Plast oparta jest na ponad 90-letnim doświadczeniu grupy DENSO w produkcji wysokiej jakości produktów zapobiegających korozji na bazie wazeliny,
- taśma składa się z impregnowanej tkaniny polipropylenowej, która jest powleczone po obu stronach masą na bazie wazeliny, zapobiegająca korozji, dodatkowo taśma z jednej strony zabezpieczona jest nośnikiem PP w celu wypłukiwania masy ochronnej np. w trakcie wznoszenia się lub obniżania poziomu wód gruntowych,
- system DENSO®-Plast składa się z trzech warstw taśmy nawiniętej z zakładem 66%, lub z dwóch warstw taśm nawiniętych z zakładem 50% z dodatkową warstwą nałożoną z minimalnym zakładem 1 cm.
- taśmę można nakładać warstwa przy warstwie, jeżeli kształty elementów są nieregularne i nawijanie spiralne jest niemożliwe.
- osłonę DENSOLEN®-DRM PP można nakładać na całej powierzchni, aby uzyskać lepszą ochronę mechaniczną.



Podstawowe parametry taśmy DENSO®-Plast:

Parametr:	Jednostka:	DENSO®-Plast:	Wymaganie normy:	Metoda badania:
Grubość	mm	1,1		-
Nośnik główny	-	tkanina polipropylenowa		-
Grubość nośnika PP	µm	55		-
Odporność na uderzenie	J	>4	>4	EN 12068
Rezystancja elektryczna izolacji	Ω·m ²	≥3·10 ⁷	≥10 ⁶	EN 12068
Odspojenie katodowe	mm	≤4	≤20	EN 12068

Informacje dotyczące zamawiania i pakowania:

Typ taśmy	Długość w rolce* [m]	Szerokość rolki* [mm]	Opakowanie zbiorcze		
			rolki	m ²	kg
DENSO®-Plast	10	20	60	12	13,5
	10	30	36	10,8	12,5
	10	50	24	12	13,5
	10	75	12	9	10,5
	10	100	12	12	13,5
	10	150	6	9	10,5
	10	200	6	12	13,5
	10	250	4	10	11,5
	10	300	4	12	13,5
	10	400	4	16	18,0

*Inne długości i szerokości dostępne na zamówienie.