


## INOVER SPACER TAPE 3W

Taśma trójwarstwowa stosowana podczas montażu płóz na rurociągu w celu zabezpieczenia elementów przed przesuwaniem się

### ZALETY

- Niezawodne zabezpieczenie pod płozy dystansowe;
- Warstwa samowulkanizująca zwiększa przyczepność i uniemożliwia przesuwanie się płóz;
- Wysoce odporna na mechaniczne uszkodzenia, elastyczna podczas aplikacji;
- Szczególnie zalecana do aplikacji na rurociągach o dużych średnicach - od DN500;
- Niezbędna do użycia przy montażu płóz podczas stosowania bezwykopowej technologii budowania rurociągów;

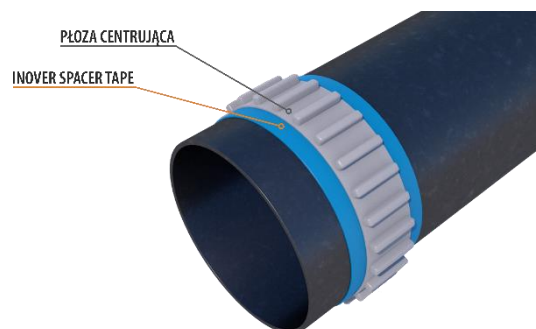

### BUDOWA



Klej butylo-kauczukowy
Nośnik PE
Kopolimer PE-BU
Klej butylo-kauczukowy

### PODSTAWOWY OPIS:

- taśma nakładana na zimno,
- taśma trójwarstwowa, samowulkanizująca,
- nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni, za wyjątkiem oczyszczenia i odtłuszczenia od zabrudzeń\*
- taśma kompatybilna z izolacjami fabrycznymi: 3LPE, 3LPP, PE, PP, PU, CTE i bitumiczną
- zasadniczo nieprzepuszczalna dla pary wodnej i tlenu, odporna na działanie bakterii glebowych i elektrolitów

*\*w przypadku montażu taśmy za pierścieniem z płóz, przy bardzo mocno zabrudzonej bądź uszkodzonej powierzchni, po uprzednim zszorstkowaniu powierzchni papierem gruboziarnistym, nałożenie primera Densolen-HT zwiększy przyczepność taśmy (zalecane rozwiązanie).*

## PARAMETRY

Właściwości:	Inover Spacer Tape 3W		
Grubość całkowita	≥0.8mm		
Wymiary/pakowanie	wymiary	Pakowanie w kartonie/ szt.	Waga kartonu/kg
	50mmx15m	24	17,2
	100mmx15m	12	17,2
	150mmx15m	8	17,2
	200mmx15m	5	14,5

*\*inne wymiary dostępne na życzenie*