


INOVER F2 MASS Masa uszczelniająca

Masa uszczelniająca do rur ochronnych i przepustów, umożliwia łatwe modelowanie przejść i kształtów armatury.

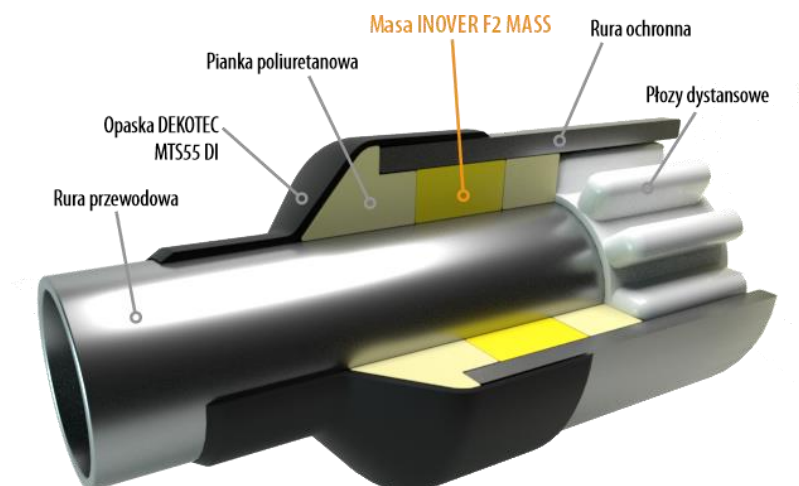

Zalety systemu

- Kompatybilna z masą wypełniającą Inover Casting Filer;
- Łatwa i szybka w aplikacji;
- Plastyczna;
- Wodoodporna;
- Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną;

Zastosowanie

Masę uszczelniającą można stosować w instalacjach, do modelowania przejść, kształtów oraz wymiarów występujących przy stosowanej armaturze.

Parametry techniczne

Właściwości	Wartość:
Kolor	Żółty (RAL 1003, 1004, 1033)
Temperatura aplikacji	Od +5 °C do +30 °C
Absorpcja wody	≤ 0,05% mas
Rezystywność	≥1-10 ⁸ Ω
Przyczepność do powierzchni stali	Bardzo dobra
Odporność na odspajanie katodowe w środowisku elektrolitycznym	≤ 8 mm